


### 材质电镀

- ① 塑料: PA66, UL94V-0
- ② 螺丝: M5.0 钢, 镀锌
- ③ 方块: 铁 镀锌
- ④ 端子: 黄铜 镀锡

电气性能      UL      IEC  
 额定电压:      600V      1000V  
 额定电流:      100A      100A  
 绝缘电阻:      500MΩ/500V  
 使用线径:      18-3AWG

### 机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C  
 瞬时温度: +250° C    5秒  
 符合RoHS环保要求

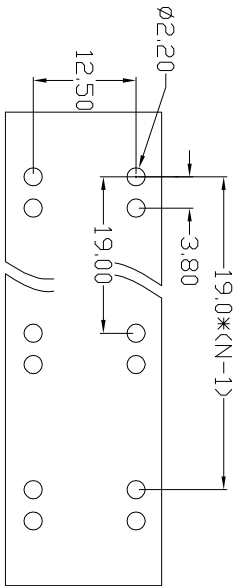

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差						—	□
>0	>6	>10	>30	>60	>100	>150	0.1/10		
6	10	24	30	60	100	150	≤	±2°	
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00			
图纸类型	LP139-19.0-NP								
比例	比2:1						图页	1/1	
图纸编号	2023-005								

视角	单位	品名	型号
	mm	产品系列	PCB接线端子
图纸尺寸	A4		LP139-19.0-NP

慈溪市绿普电子有限公司