

### 材质电镀


- ① 塑件, PA66, UL94V-0
- ② 弹片, 不锈钢
- ③ 端子, 黄铜 镀锡

### 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 10A	15A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V	
使用线径: 22-14AWG	
剥线长度: 10.0mm	

### 机械性能

温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$   
 瞬时温度:  $+250^{\circ}\text{C}$  5秒  
 符合RoHS环保要求

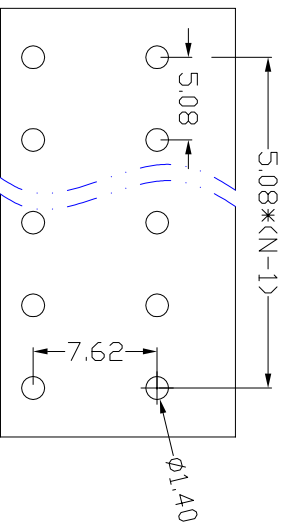

间距尺寸公差	其它未标注尺寸公差	比例
>0	>30	比2:1
~6	>60	图页
~10	>100	1/1
~24	>150	
±0.150	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±0.30	±1.00	
±0.30	±1.30	
±0.1/10	±2°	

图纸类型	LP142R-5.08	品名	型号 LP142R-5.08
图纸编号	2023-005	产品系列	PCB接线端子

慈溪市绿普电子有限公司