

材质电镀


- ① 塑件, PA66, UL94V-0
- ② 弹片, 不锈钢
- ③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL IEC
 额定电压: 300V 320V
 额定电流: 10A 15A
 绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
 使用线径: 22-14AWG
 剥线长度: 10.0mm

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
 瞬时温度: +250° C 5秒
 符合RoHS环保要求

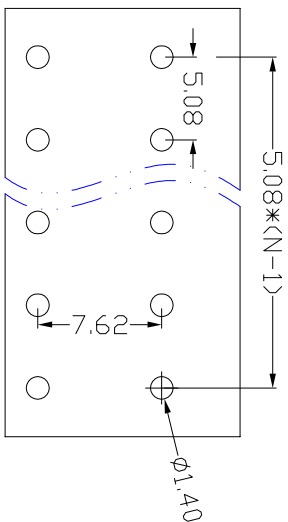

间距尺寸公差	其它未标注尺寸公差	比例
>0	>30	比2:1
~6	>60	图页
10	>100	1/1
~10	>150	
24	±1.00	
~30	±1.30	
±0.150	±0.50	
±0.20	±0.70	
±0.30	±1.00	
±0.30	±1.30	

间距尺寸公差	其它未标注尺寸公差	比例
>0	>30	比2:1
~6	>60	图页
10	>100	1/1
~10	>150	
24	±1.00	
~30	±1.30	
±0.150	±0.50	
±0.20	±0.70	
±0.30	±1.00	
±0.30	±1.30	

慈溪市绿普电子有限公司

型号 LP142V-5.08

产品系列 PCB接线端子

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng