

材质电镀


- ① 塑件, PA66, UL94V-0
- ② 弹片, 不锈钢
- ③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 5A	17.5A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V	
使用线径: 22-18AWG	
剥线长度: 10.0mm	

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
 瞬时温度: +250° C 5秒
 符合RoHS环保要求

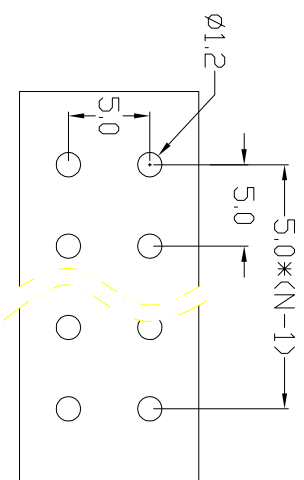

间距尺寸公差	其它未标注尺寸公差	1	2	3	4	5	6	7	8
>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
>6	>10	>30	>60	>100	>150				
6	10	24	30	60	100	150	150	150	150
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.30	±1.30
图纸类型	235-5.0								
比例	比2:1	图页					1/1		
图纸编号		2023-005							

慈溪市绿普电子有限公司

型号 235-5.0

品名 PCB接线端子

视角 单位 mm A4

±2°

1/1

图页

比2:1

2023-005

图纸编号