



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀






- ① 塑件, PA66. UL94V-0
② 弹片, 不锈钢
③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL
额定电压: 300V
额定电流: 20A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
使用线径: 22-12AWG
剥线长度: 11.0mm

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

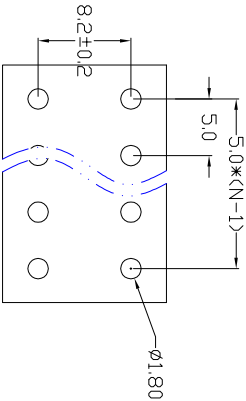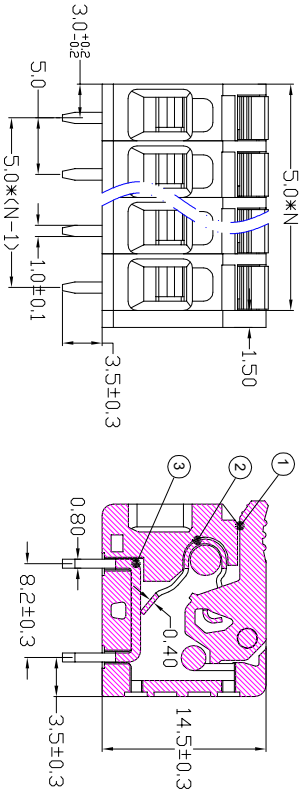

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差							—		∩	□	视角	单位	品名	型号 2604R-5.0			
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	∠				mm	产品系列	PCB接线端子				
6	10	24	30	60	100	150								A4					
±0.150 ±0.20		±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°											
图纸类型		2640R-5.0																	
比例		比2:1		图页		1/1													
图纸编号		2023-005																	

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司