



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Maojunjun

材质电镀





- ① 塑件, PA66, UL94V-0
② 弹片, 不锈钢
③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL IEC
额定电压: 300V 250V
额定电流: 15A 24A
绝缘电阻: 5000M Ω /1000V
使用线径: 28-12AWG
剥线长度: 6.0mm

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

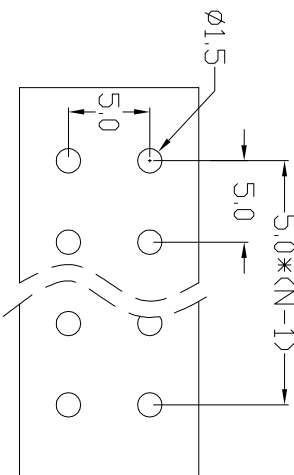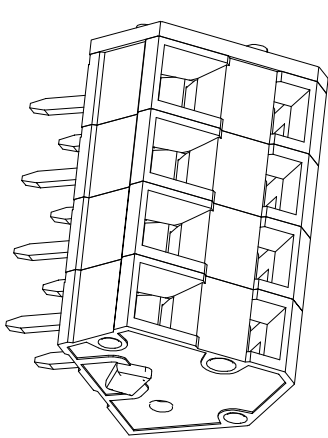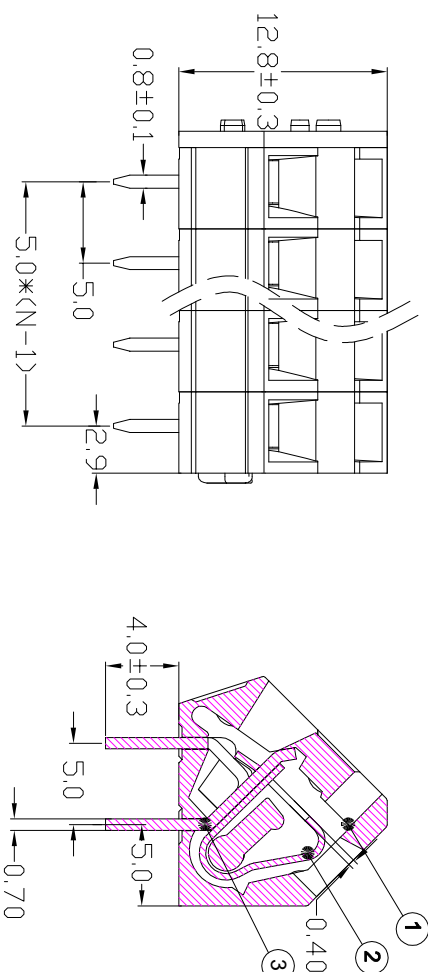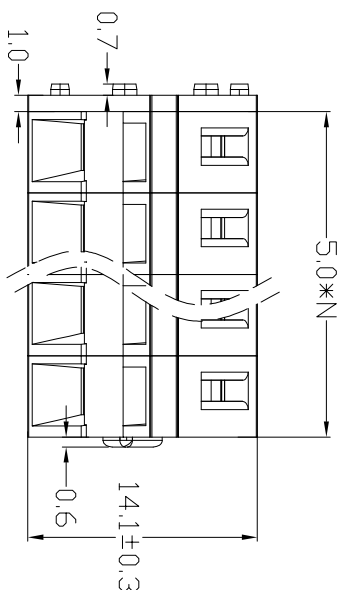

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							—		∩	□	视角	单位	品名	型号245-5.0	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10						mm	A4	产品系列	PCB接线端子	
6	10	24	30	60	100	150	150	∠										
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°										
图纸类型		245-5.0																
比例		比2:1		图页				1/1										
图纸编号		2023-005																

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司