



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀





- ① 塑件, PA66. UL94V-0
② 弹片, 不锈钢
③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL	IEC
额定电压: 150V	100V
额定电流: 5A	6A
绝缘电阻: 5000M Ω /1000V	
使用线径: 26-20AWG	
剥线长度: 7.0mm	

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

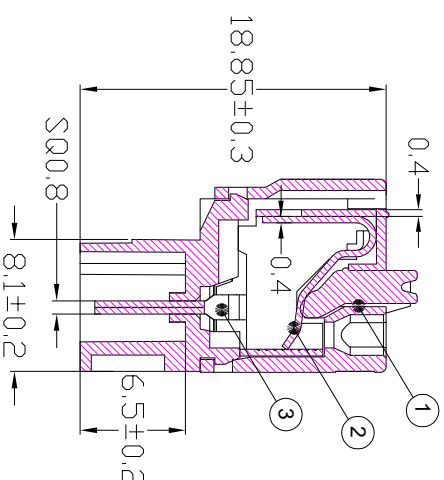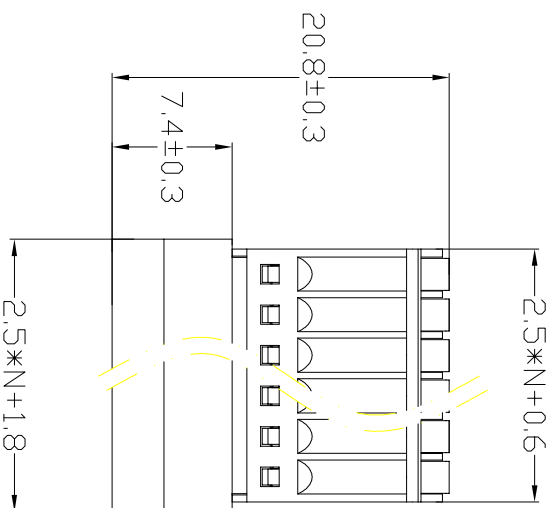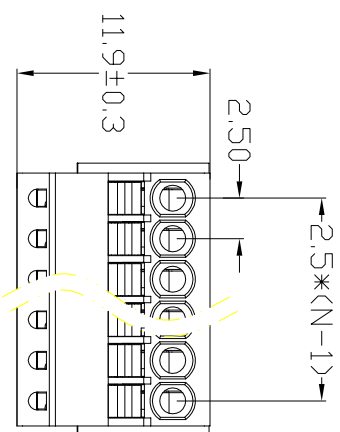

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差						—		∩	□	视角	单位	品名	型号15EDGKDR-2.5
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/1/10				⊕	□			
6	10	24	30	60	100	150	150	≤				mm	A4	产品系列	PCB接线端子	
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°								
图纸类型		15EDGKDR-2.5														
比例		比2:1		图页				1/1								
图纸编号		2023-005														
慈溪市禄普电子有限公司																

慈溪市绿普电子有限公司

产品系列 PCB接线端子