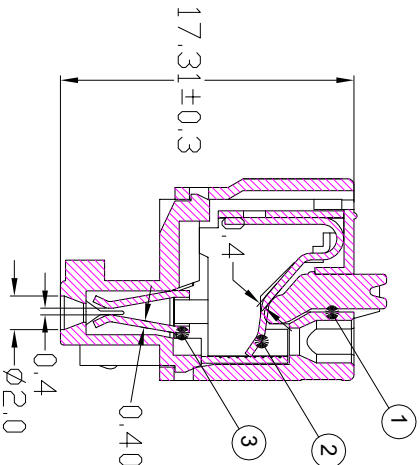
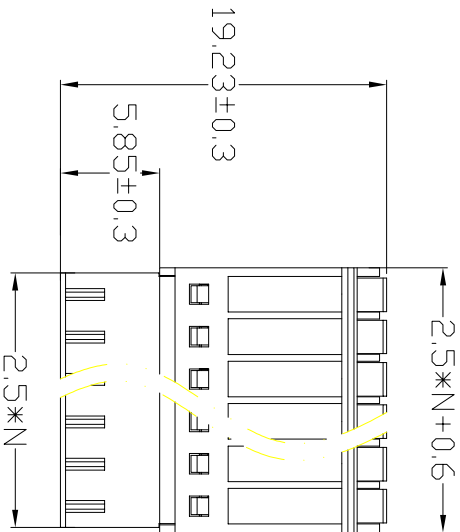
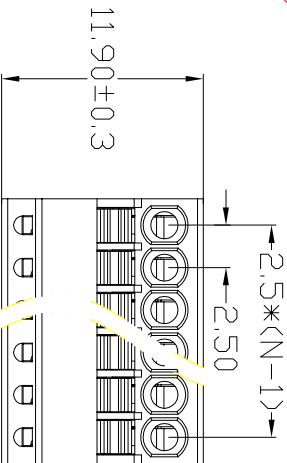


材质电镀

- ① 塑件, PA66, UL94V-0
- ② 弹片, 不锈钢
- ③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL IEC
额定电压: 150V 100V
额定电流: 5A 6A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
使用线径: 26-20AWG
剥线长度: 7.0mm

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差						—	∩	□	视角	单位	品名	型号15EDGKD-2.5
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150		0.1/10						
6	10	24	30	60	100	150	150					图纸尺寸	mm	产品系列	PCB接线端子
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30		±2°						
图纸类型			15EDGKD-2.5												
比例			比2:1												
图纸编号			2023-005												

慈溪市绿普电子有限公司