



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀





- ① 塑件：PA66, UL94V-0
② 端子，黄铜 镀锡

电气性能 UL IEC
额定电压： 150V 80V
额定电流： 5A 6A

绝缘电阻： 5000MΩ/1000V

机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
符合RoHS环保要求

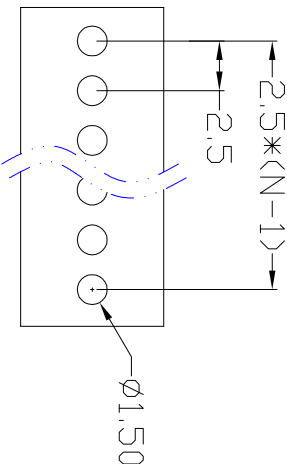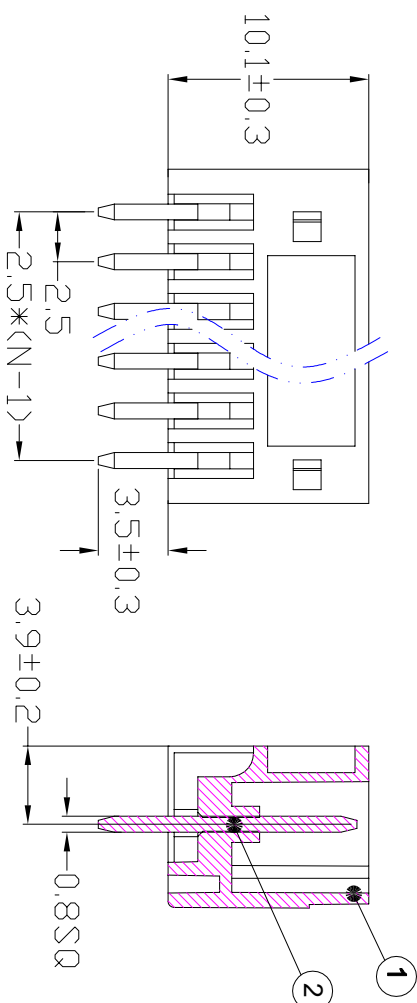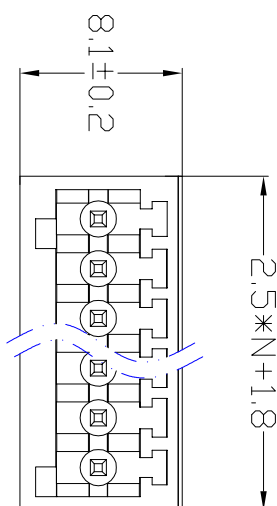

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差						— — □		视角	单位	品名	型号 15EDGVC-2.5	
>0	~6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	∠	mm	A4	产品系列	PCB接线端子		
6	10	24	30	60	100	150	±1.30								
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°							
图纸类型		15EDGVC-2.5													
比例		比2:1		图页		1/1									
图纸编号		2023-005													

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司