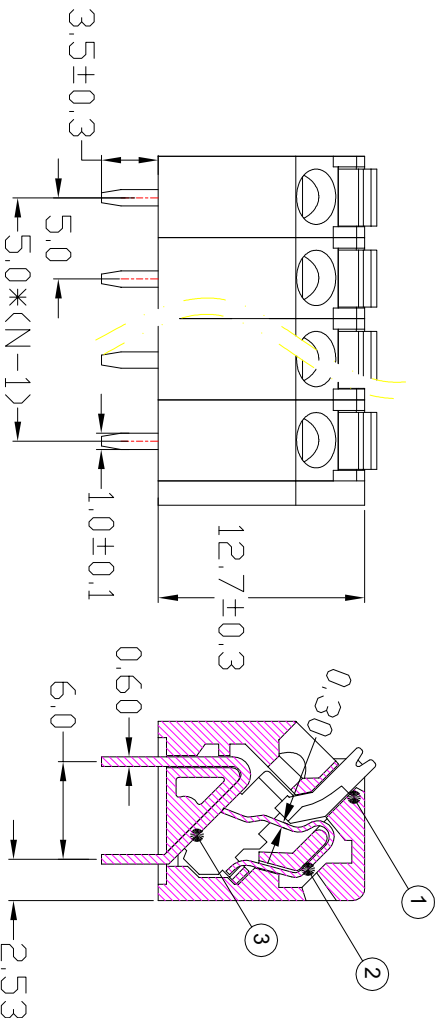
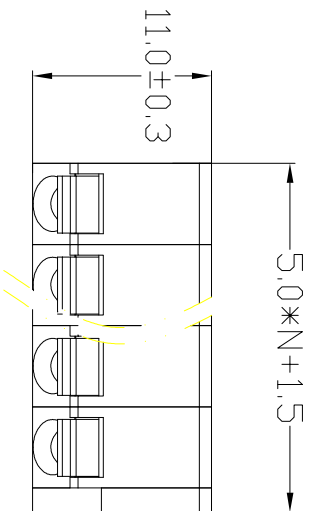


材质电镀


- ① 塑件, PA66, UL94V-0
- ② 弹片, 不锈钢
- ③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

UL IEC
额定电压: 300V 320V
额定电流: 10A 17.5A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
使用线径: 26-16AWG
剥线长度: 7-8mm

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求



间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							—		∩	□	视角	品名	型号 YE736-5.0
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10				单位	mm	产品系列	PCB接线端子	
6	10	24	30	60	100	150	150	≤				图纸尺寸	A4			
图纸类型			YE736-5.0													
比例			比2:1		图页		1/1									
图纸编号			2023-005													

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司