



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2026.09.05	Zhouqiang	Miaoqujun

材质电镀






- ① 塑件, PA66. UL94V-0
- ② 弹片, 不锈钢
- ③ 端子, 黄铜 镀锡

电气性能

	UL	IEC
额定电压;	300V	320V
额定电流;	10A	17.5A
绝缘电阻;	5000MΩ/1000V	
使用线径;	26-16AWG	
剥线长度;	7-8mm	

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

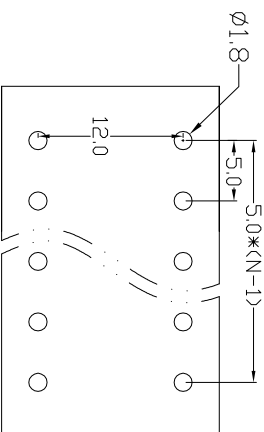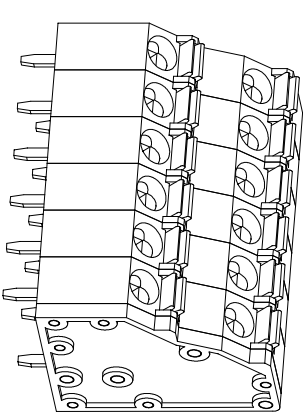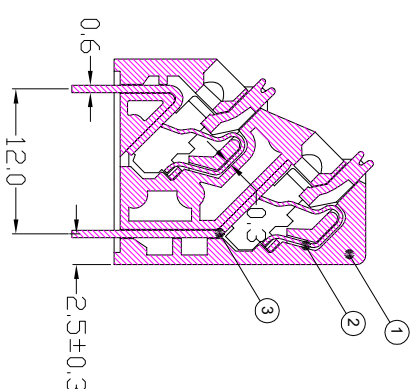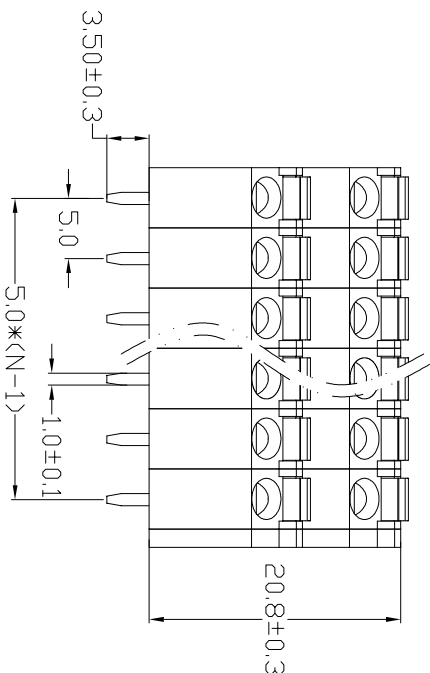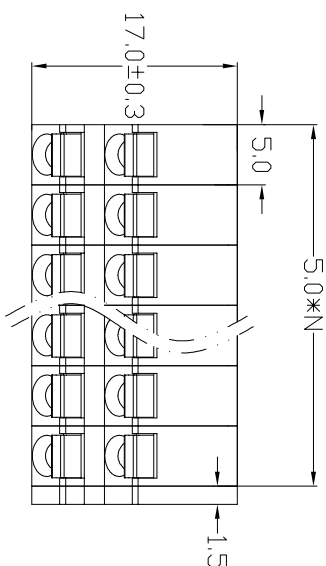

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差					视角	单位	品名	型号 YE736H-5.0
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	—	0.1/10		
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	—	图纸尺寸	A4	产品系列
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°		PCB接线端子

慈溪市绿普电子有限公司

图纸类型	YE736H-5.0
比例	比2:1
图纸编号	2023-005
图页	1/1